



AXRO MD 35/60

SNÖRBINDNINGSMASKINER


CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Axro MD 35/60 har Axro-snörbindningsteknik, som i årtal har använts i andra Axro-modeller. Axro MD 35/60 är konstruerad för bindning av produkter med högsta djup av 350 mm eller 600 mm. Denna maskin kan användas i flera branscher, inklusive koppar- och blomstindustrin.

Fördelar

För snöre Cylastic PES, Cylastic PCs 1300, Cylastic 3K
 Kan integreras i helautomatiska linjer
 Robust och pålitlig
 Minimalt underhåll
 Extremt enkel att använda
 Tystgående
 Maximal genomföringshöjd är 150 mm
 Genomföringsdjup 350 mm (MD35) eller 600 mm (MD60)
 Upp till 60 bindningar/min

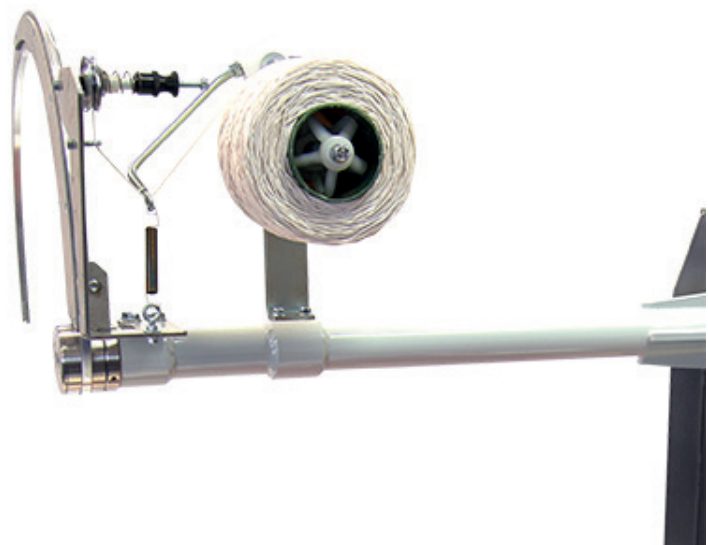

Tillval

-Stöddram på 4 hjul

[< KLICKA HÄR FÖR EN FILM PÅ MD 35/60 >](#)



Tekniskspecifikation:

Kapacitet	Upptill 60 cykler/minuten
Dimensioner (HxWxD)	925 x 390 x 820 mm
Inmatningshöjd	150 mm
Inmatningsdjup	350 mm (MD35) eller 600 mm (MD60)
Inmatning	Vänster(standard), höger tillval
Bordsskiva	Rostfritt stål
Startbrytare	Fotpedal, fotocel, laser eller PLC
Strängspänning	Justerbar
Förbrukning	Cylastic PES, Pcs 1300, 3K
Strömförsörjning	230V, 110V, 50Hz, 1 ph
Vikt	80 kg