



CSA 965

BANDEROLEUSE A FILM ÉTIRABLE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING


La banderoleuse de palettes CSA 965 peut facilement être intégrée dans une ligne de production existante ou nouvelle. Cette banderoleuse permet de diminuer les coûts totaux de votre ligne de production en utilisant un film avec un pourcentage de pré-étirage élevé. La CSA 965 est une machine facile d'entretien, peut filmer jusqu'à 65 palettes par heure et le film peut être facilement remplacé par le système de chargement rapide. Un applicateur d'angle peut être ajouté à la machine pour plus de solidité.

Avantages

- Entraîné par une tête pivotante robuste avec engrenage externe
- Pré-étirement 150% - 200% - 250%
- Traite jusqu'à 65 palettes par heure
- Vitesse d'emballage 28 tr / min
- Remplacement simple du rouleau de film avec un système de chargement rapide
- Châssis de machine lesté

Options

- Traitement anti corrosion
- Pour des palettes jusqu'à 3000 mm de hauteur
- Pack stabilisateur (pantographe)
- Applicateur d'angle
- Pince coupante et permet de rentrer la fin du film à l'intérieur de l'emballage
- Unité d'étanchéité avec plaque de contraste
- Distributeur Topvel
- Lève-palette
- Double chariot de film
- Bras allongé pour des charges plus importantes

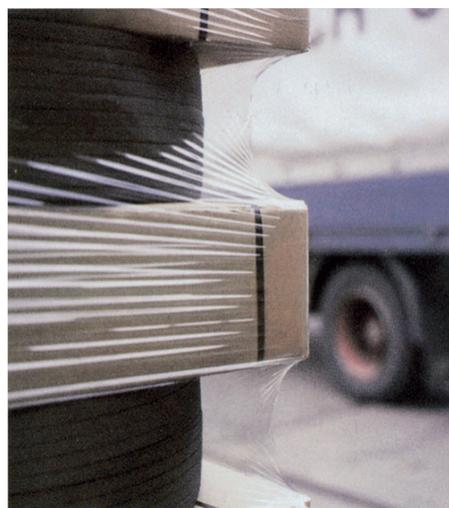

| Spécifications techniques : | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Puissance totale installée | 3,5 Kw – 5,5 Kw with Top |
| Alimentation Standard | 400 V – 50 Hz – 3 PH+N+G |
| Indice de protection | IP 54 |
| Système et moteurs | |
| Dimensions max. palette | 1200 x 1200 mm |
| Hauteur de palette standard | 2200 mm |
| Vitesse de rotation maximale | 28 tours / min |
| Capacité de production | Jusqu'à 65 palettes par heure |
| Pression de service | 6 bar |
| | |
| | |