



AMPAG SPEED

BANDNINGSMASKIN

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Instegsmodell för intensiv användning.

Ampag automatisk bandningsmaskin är lämplig för att bända olika paket och produkter som lådor, postpaket och tidningsbuntar. Ampag Speed står för pålitlighet, enkel drift och låga underhållskrav. Dessutom är Ampag Speed mycket snabb och uppnår upp till 65 bandningar per minut.

Fördelar


- För PP band: 5 – 9 -12 mm
- Elektronisk kontroll av svetstemperatur
- Enkel, säker och användarvänlig
- Automatisk bandladdningssystem och bandslutsgivare
- Mobil, med hjul
- Stor arbetsyta av stål
- Elektronisk bandspänningskontroll

Tillval

- Större valv
- Bordsavbrytare



< [CLICK FOR A VIDEO OF THE AMPAG SPEED](#) >

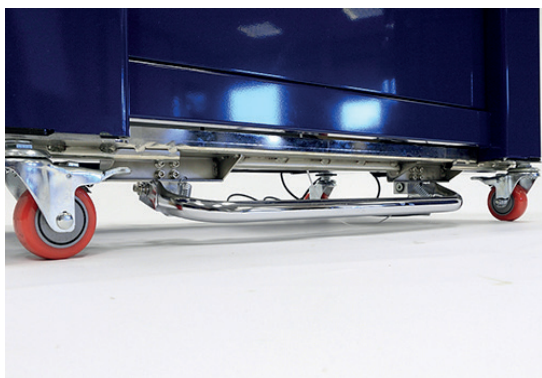

Teknisk specifikation

Hastighet	Up to 65 cycl./min
Bandmaterial	PP band 5, 9 och 12 mm
Dimensioner (WxHxD)	840 x 1325 x 652 mm
Paketstorlek (WxH)	Min. 70 x 20 mm
	Max. 550 x 400 mm
Paketvikt	Max. 40 kg
Spole	känomkrets 200 mm
	Yttre diameter 420 mm
	Bredd 190 mm
Bandspänning	Justerbar bandspänning till 450 N
Förslutningsmetod	Värmeförslutning
Uppvärmningstid	25 sekunder
Maskinens vikt	157-166 kg