



## AMPAG SPEED TRANSIT

OMSNOERINGSMACHINE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING


De volautomatische omsnoeringsmachine Ampag Speed TR is speciaal ontwikkeld om te omsnoeren op hoge snelheid. De omsnoeringsmachine kan tot 65 omsnoeringen per minuut maken. De machine is eenvoudig te integreren in volautomatische productielijnen. De bandspanning van de Ampag Speed TR is instelbaar, de machine beschikt over een sensor aangedreven lassysteem (door middel van het oog in het werkblad) en de transportbandsnelheid is traploos instelbaar. Door de wielen met rem is de machine gemakkelijk te verplaatsen.

### Voordelen:

- Tot 65 omsnoeringen per minuut
- Bandspanning instelbaar
- Misomsnoeringen worden automatisch uitgeworpen
- Bandeinde sensor met automatische uitworp en invoer
- Snelheid transportband is traploos instelbaar
- Breed transport voor smalle, lichte producten

### Opties:

- RVS uitvoering
- Transportbanen
- Siemens touchpanel
- Communicatiestekker

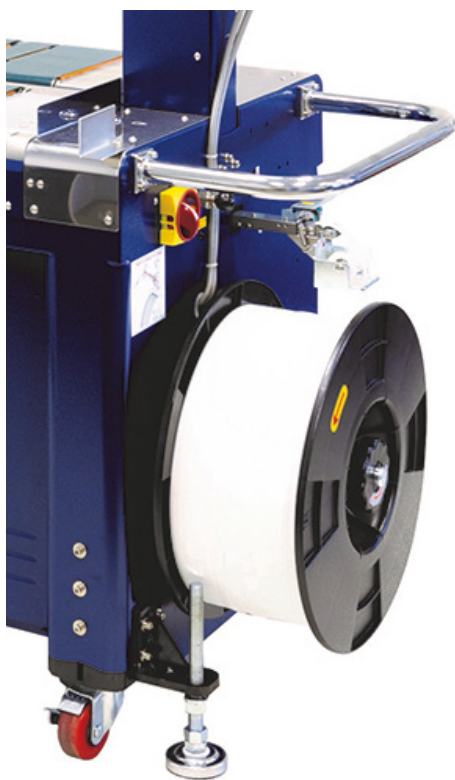

Technische gegevens:	
Snelheid	Tot 65 omsnoeringen per minuut
Verbruiksmateriaal	PP band: 5, 9 of 12 mm
Verpakkingsgrootte (B x H)	Min. 120 x 10 mm Max. 600 x 450 mm
Pakketgewicht	Max. 35 kg
Bandspoel afmeting	Kern 200 mm Buitendiameter 420 mm Breedte 190 mm
Bandspanning	Traploos instelbaar tot 450 N
Bandsluiting	Lastong
Tafelhoogte	800 - 900 mm
Opwarmtijd	25 seconden
Transportsnelheid	10 - 60 m/min
Gewicht	225 kg
Voeding	230 V, 1 fase, 50 Hz