

CR 26

BANDNINGSVERKTYG FÖR STÅLBAND

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING


CR 26 är en pneumatisk handapparat för stålbandning med en mycket hög spännkraft, upp till 8,400 N. Den korta bottenplattan gör CR 26 optimal för bandning av runt eller oregelbundet gods. Upphångningsbygeln till CR 26 tillåter upphängning i balansblock, vilket höjer användarvänligheten och ger bästa förutsättningarna för applikationen.

Fördelar

- För stålband 25 or 32 mm
- Mycket lämpligt för runt eller oregelbundet gods
- Spännkraft upp till 8,400 N
- För plomber
- Pneumatisk
- Kompakt och mångsidig

Tillval

- Bandavrollare
- Balansblock
- Underhållsenhet
- Stålbandssax

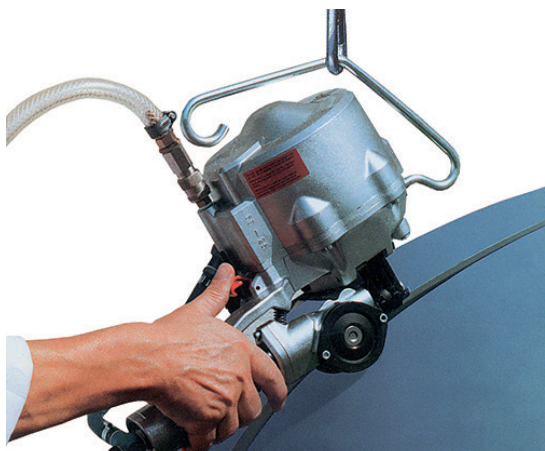

Teknisk specifikation

Vikt	9,3 kg
Förslutningsmetod	Med plomber
Spännkraft	Upp till 8,400 N
Bandmaterial	Stålband
Dimensioner på band bredd / tjocklek	25 - 32 mm / 0,6 - 0,8 mm