



CSA 955

KÄÄRINTÄKONE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING


Kiertovarrellinen käärintäkone CSA 955 voidaan helposti integroida olemassa olevaan tai uuteen linjaan. Tällä käärintäkoneella voit vähentää merkittävästi kokonaiskustannuksia kalvomateriaalissa koneessa olevan kalvoa esivennyttävän kalvokelkan ansiosta. CSA 955 on huoltoystävällinen kone ja sillä voit kääriä jopa 55 kuormalavaa tunnissa. Kalvorullan vaihto on tehty vaivattomaksi ja aikaa säästäväksi

Ominaisuudet

- Esiventytys 150% – 200% – 250%
- Käsittelee jopa 55 lavaa tunnissa
- Käärintänopeus 23 kierrosta/minuutti
- Helppo kalvorullan vaihto pikalataus järjestelmällä

Optiot

- Korroosio käsittely
- Runkokorkeus max.3000 mm korkeille kuormille
- Päälipainin
- Kulmasuojien annostelija
- Vyöte yksikkö
- Lavan nostaja
- Jatkettu kiertovarsi suurille kuormille
- Lukitusyksikkö kontrastilevyllä
- Päälikalvon annostelija (sisäyksikkö)

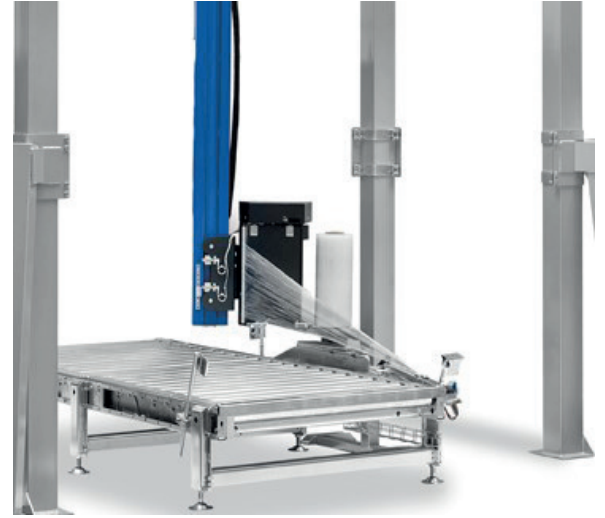

Tekniset tiedot:

Kokonais käyttöteho	3,5 Kw - 4,5 Kw päälipainimen kanssa
Standardi sähkön syöttö	400 V - 50 Hz - 3 vaihe+N+G
Suojaluokka	IP 54
Järjestelmä & moottorit	
Maks. Lava mitat	1200 x 1200 mm
Standardi lava korkeus	2200 mm
Maks. pyörimisnopeus	23 kierrosta/minuutti
Kapasiteetti	Jopa 55 lavaa tunnissa
Käyttöpaine	6 bar