



CST 211

KÄÄRINTÄKONE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Luotettava ja kustannustehokas käärintäkone.

Lavankäärintäkone CST 211 on varustettu yksinkertaisella esivenytysjärjestelmällä ja sähkömagneettisella jarrulla (max esivenytysprosentti 150 %). Käärintäkonetta on helppo käyttää selkeiden ja yksinkertaisten painiketoimintojen ansiosta. Kalvorullan vaihtaminen on helppoa ja nopeaa. Käyttämällä esivenytystä saat myös kestävä, erittäin tiiviin ja ammattimaisesti käärityn lavan. Laajat säätömahdollisuudet varmistavat, että voit kääriä lavoja haluamallasi tavalla.

#### Tärkeimmät ominaisuudet:


- Portaattomasti säädettävä pyörityspöydän ja kalvokelkan nopeudet
- Magneettinen esivenytys jopa 150 %
- Säädettävä ala- ja yläkäärintäkierrosten lukumäärä
- Käärintänopeus 12 rpm
- Mahdollisuus tallentaa 6 käärimisohjelmaa

#### Optiot:

- Inox-versio
- Korroosionestokäsittely
- Integroitu vaakayksikkö
- Ramppi
- Isompi pyörityspöytä
- Pidempi masto 3300 mm:iin asti
- Leikkuuyksikkö
- Yläpainin
- Köysitys (kuorman kiinnittäminen lavalle)



> Klikkaa tästä nähdäksesi CST 211 videon <

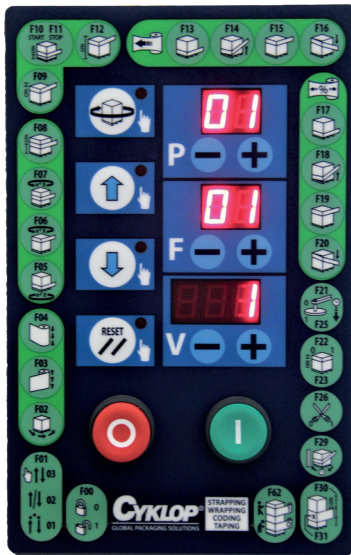

#### Tekniset tiedot:

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Pyörityspöytä      | Ø1650 mm                   |
| Käärintänopeus     | 12 rpm                     |
| Käärintäkorkeus    | 2200 mm                    |
| Esivenytys         | Max. 150%                  |
| Max. lavan mitat   | 1000 x 1200 mm             |
| Max. lavan korkeus | 2200 mm                    |
| Max. lavan paino   | 2000 kg                    |
| Teho               | 1,00 Kw                    |
| Sähkönsyöttö       | 230V 1 vaihe 50/60 Hz - 6A |
| IP -suojaluokka    | IP 54                      |