

CT 202 SD

TEJPMASKIN

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

I förpackningsindustrin används tejp ofta för att försegla något, i de flesta fall en låda eller förpackning. Dessutom används tejp för att bunta ihop och markera produkter. Det används även för att trycka ett medelände eller för att förhindra stöld. Det slutgiltiga målet med tejpning är att förhindra skador när du ska lagra eller transportera dina produkter, så att de når din kund i perfekt skick. Förpackningstejp kan appliceras manuellt eller med maskin.

Endast bottenförslutning


CT 202 SD är en halvautomatisk tejpmaskin som är lämplig för PP- eller PVC-tejp från 25 mm till 50 mm. Operatören ställer in lådan manuellt i maskinen. Botten förseglas sedan automatiskt med tejp och lådan är klar att fyllas. Maskinen kan enkelt justeras manuellt till önskad bredd. Lådorna transporteras med hjälp av motoriserade sidotransportband.

Med CT 202 SD är det möjligt att förbereda hundratals paket per dag så att de kan fyllas.



Tillval:

- 67 cm boxbredd
- 75 mm tejpbredd
- Rostfritt stål version
- Direktprint / kodning / märkning
- Extra transportband

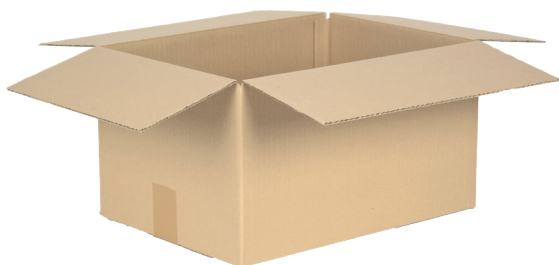

Teknisk specifikation:

Maskin dimensioner (H x W x D)	900 x 895 x 81,5 mm
Förlutning	Botten
Förbrukningsmaterial	PP / PVC tape
Tejp - yttre diameter	360 mm (max)
Tejp - inre diameter	76 mm
Tejp - bredd	25 - 50 mm
Box - bredd	100 mm - 500 mm
Box - höjd	100 mm - max ∞
Kapacitet	800 paket / tim
Sido transport	22 meter/ minut
Skydd	IP 54
Ström	380 V / 50 Hz / 3 fas
Vikt	110 kg

Cyklop AB
Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg
Stockholm
}

08 – 503 05 300
www.cyklop.se
info@cyklop.se

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING