



CT 303 TB

LÅDFÖRSLUTARE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Tejp används ofta för att försluta lådor inom förpackningsindustrin. Tejp är en viktig del för att hålla produkterna fria från skador under lagring och transport, så de kommer fram till mottagaren i perfekt skick. Cyklops lådförslutare säkerställer en tillförlitlig och effektiv applicering av tejp och de är enkla att driftsätta och handha. De (semi-)automatiska maskinerna kan användas fristående eller enkelt integreras ihop med andra Cyklop produkter i er förpackningslinje.


Denna modell är en automatisk lådförslutare för PP- eller papperstejp som med övre och undre drivbälten är anpassad för låga eller höga lådor med liten bottenyta.

CT 303 TB justeras enkelt manuellt för önskat lådformat och kan försluta tusentals lådor professionellt per dag.

Efter att lådan fyllts med produkter viker operatören ner flikarna och för in lådan i lådförslutaren. Lådan försluts automatiskt med tejp på undersidan och översidan. De övre och undre drivbältena på CT 303 TB säkerställer en stabil transport genom maskinen och en perfekt lådförslutning.

Tillval, exempel:

- hjul
- inkommande och utgående transportör
- Sensor för tejpbrott eller tejp Slut

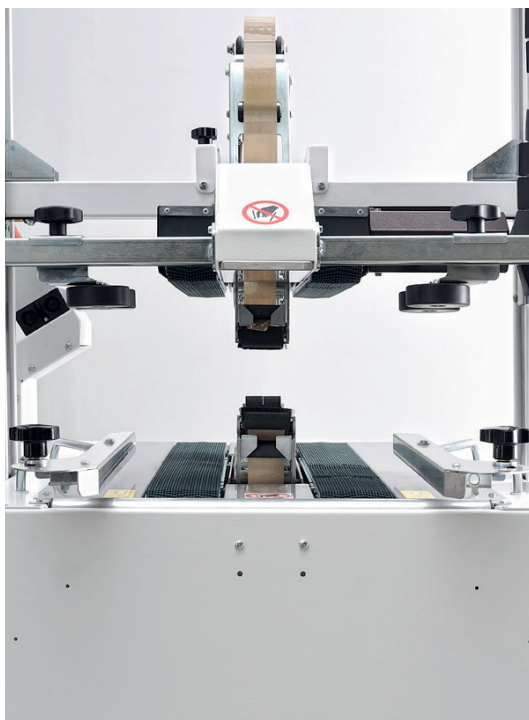

Närbild på CT 303 TB



Standardversion av CT 303 TB

| Tekniska data: | CT 303 TB | CT 303 TB 65 |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| Lådlängd (mm) | 150 - ∞ | 150 - ∞ |
| Lådbredd (mm) | 140 - 510 | 165 - 660 |
| Höjd (mm) | 100 - 510 | 110 - 660 |
| Kapacitet (lådor/timme) | upp till 1400 | |
| Förslutning | topp och botten | |
| Transporthöjd | 650 - 750 mm | |
| Transporthastighet | 24 m/min | |
| Elanslutning | 230V/50Hz/1-fas/0,22kW | |
| Tejp | PP- eller papperstejp | |
| Tejpbredd | 50 mm (tillval 75 mm) | |
| Maskinmått LxWxH (mm) | 990x1464x1022 | 990x1614x1152 |
| Maskinvikt (kg) | 140 | 150 |