



Palettenwickler  
CTT 215



# Palettenwickler CTT 215



Wickelt 20-50 Ladungen am Tag. Wickelt Ladungen mit unregelmäßigen Formen. Verwendet Gabelstapler/Hubwagen zum Laden des Stretchwicklers. Bediener startet Wickelzyklus an Maschine. Bediener schneidet/befestigt Film manuell.

Diese Eigenschaften gewährleisten nicht nur eine hohe Ladesicherheit, sondern auch minimale Materialkosten (u. a. Filmverbrauch). Beim CTT 215 besteht die Möglichkeit, die Spannungsanwendung zu regulieren (Kraft, mit der der Film am Produkt angelegt wird).



## Standard Maschinenspezifikation und Abmessungen

<b>Maschine</b>	Drehtellerdurchmesser	Ø1650 mm
	Tellergeschwindigkeit	Bis 12 U/min, einstellbar
	Start / Stopp	Frequenzgeregelt
	Fuß- / Kopfwicklungen	1–7 (Prog 3, 2-14)
	Geschwindigkeit Reckeinheit	Stufenlos einstellbar
	Vordehnssystem	<b>POWER ECOSTRETCH®</b>
	Vordehnungsintervalle	30, 60, 80, 110, 145, 200, 250 or 300 % einstellbar
	Programme	5 Standard, 1 Option
<b>Netz</b>	Steuerung	PLC
	Anschluss	1 Ph 240V 50 Hz
	Schutzklasse	IP54
<b>Palettengut</b>	Ausgang	10 A
	Max Länge / Breite	1200 x 1000 mm
	Max Höhe inkl. Palette	2200 mm
<b>Material</b>	Max Gewicht	2000 Kg
	Kerndurchmesser	76 mm
	Außendurchmesser, max	250 mm
	Folienbreite, max	500 mm
	Foliendicke	9-35 my

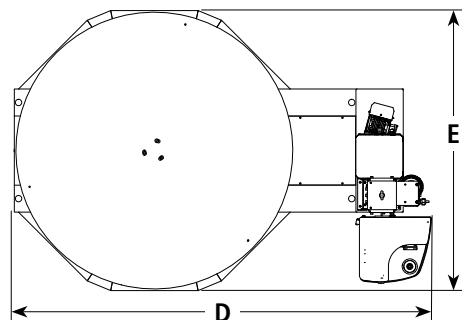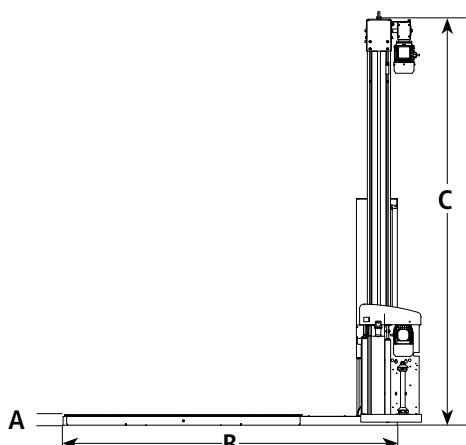

Dim (mm)	A	B	C	D	E
Standard	73	2305	2800	2475	1660

Gewicht Standardmaschine: 380 kg (Gewicht kann je nach installierten Optionen variieren). Abmessungen, wenn in Kisten verpackt: L2900 x B1700 x H750 mm, Gewicht: 550 kg.

[WWW.CYKLOPTEKNIK.SE](http://WWW.CYKLOPTEKNIK.SE)