



**CTT 300**

Sträckfilmsmaskin

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

CTT 300 är en sträckfilmsmaskin som är lämplig för att emballera upp till 60 till 80 pallar per dag med sträckfilm. Med denna typ av sträckfilmsmaskin placeras produkten på en bordsskiva, skivan roterar och lindar filmen runt produkten för att stabilisera godset. Maskinen är lätt att flytta, med hjälp av en gaffeltruck kan sträckfilmsmaskinen snabbt placeras någon annanstans.

CTT 300 är utrustad med en automatisk klippaggregat, vilket sparar tid och är ergonomiskt för de anställda. Pekskrmen är enkel att använda och att "låsa". Rätt program kan enkelt väljas. En sensor upptäcker automatiskt lasthöjden upp till maxhöjd 2200 mm. CTT 300 är en svensk maskin av hög kvalitet som enkelt kan uppgraderas med olika alternativ (se nedan).

### Kostnadsbesparing

Det unika "power-ecostretch" pre-stretch-systemet kan uppnå en försträckning på upp till 400%. Så från 1 meter film görs 5 meter film, vilket kan resultera i en kostnads- och miljöbesparing på upp till 75%. På detta sätt betalar CTT 300 snabbt för sig själv.


Försträckningsrullarna i försträckningsaggregatet är motordrivna. Som ett resultat kan även mycket lätta (11kg) och instabila pallar stabiliseras till en låg kostnad per pall.



– Click here for a video of the CTT 300 –

### Optioner:

- Större vridbord
- Förlängd mast
- Ramp (för manuellt gaffel truck)
- Integrerad skala
- Frysversion till -28 grader
- Andra alternativ på begäran

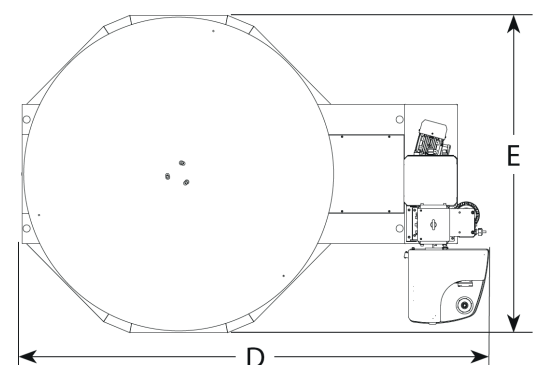

	A	B	C	D	E
mm	73	2305	2800	2475	1660

Dimensions CTT 300

### Teknisk specifikation

Bordsskiva	Ø1650 mm
Max. pall diameter (LxWxH)	1,200 x 1,00 x 2,200 mm
Max. pall vikt	2,000 kg
Hastighet	Upp till 15 RPM
Försträckning	60% - 400%
Sträckfilms program	9 inställnings bara program
Start / Stop	Frekvens omriktare
Film	Hylsa 76 mm
	ytter diameter 250 mm
	Längd 500 mm
Skydd	IP54
Styrenhet	PLC
Ström	200-240 V / 50-60 Hz / 1 phase
Vikt	380 kg