



CTT HS

STRÄCKFILMARE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Sträckfilmer allt ifrån vanliga kubformade pallar till oregelbundet gods. Gaffeltruck / handtruck används för att lasta godset på sträckfilmaren. Operatören startar filmningscykeln vid maskinen, skär av och fäster filmen manuellt.

De mångsidiga sträckfilmarna från Cyklop kan användas i flertalet olika applikationer. Utvecklingen av hästskoversionen av våra halvautomatiska maskiner, med det patenterade Ecostretch-systemet, baseras på många års erfarenhet. Tillsammans med en mängd olika alternativ och inställningar ges optimala anpassningar till alla krav som kan ställas på hästkomaskiner med hög kostnadseffektivitet.

Dessa egenskaper garanterar inte bara god lastsäkring utan också minimala materialkostnader, dvs låg förbrukning av sträckfilm.

Maskinerna är enkla att flytta då de har uttag för truckgafflar i ramen. De är svensktillverkade maskiner av hög kvalitet som kan utrustas med olika tillval (se ett urval nedan).

Maskinerna är enkla att använda

Maskinerna är utrustade med en sensor som känner av lasthöjden automatiskt.

Enkla att använda

- Inställningar är lätta att hitta och förstå. Fällbar mast och uttag för gaffeltruck för enkel placering och transporter.
- Byte av filmrulle sker snabbt och enkelt.
- Automatisk höjdvänning.
- Ingen luftanslutning behövs.

Sparar pengar

- Försträckningen är justerbar upp till 233/300/400 % beroende på modell. Ecostretch™ försträckningssystem är patenterat och godkänt.
- Det valda försträckningsförhållandet förblir konstant, vilket garanterar en jämn låg filmförbrukning, pall efter pall.
- Filmaggregatets hastighet upp och ned är individuellt justerbar för att minimera filmöverlappning.
- Motoriserad försträckning minimerar filmförbrukningen och skyddar ömtåliga varor.

Konsekvent förpackningsresultat

- Flexibla inställningar möjliggör optimal förpackning för en mängd olika varor.
- Filmspänningen styrs automatiskt vilket ger en jämn täckning runt godset.
- Flera standardprogram finns tillgängliga, t ex med toppfilm för skydd mot vatten.
- 4 program är inställda från fabrik.

Nyckelegenskaper

- **BWAY-D SYSTEM™**
Ramp kan fästas i tre olika riktningar.
- Enkel justering av alla programparametrar och inställningar.
- Tillåter operatören att enkelt lasta godset på bordet med palllyft. Rampen är lätt att ta bort för att tillåta lastning av gaffeltruck.
- Fotoceller stoppar maskinen omedelbart om strålen bryts.



Cyklops patenterade Ecostretch-system med justerbar försträckning som kan sträcka filmen upp till 400%.

Enkel lastning av pallar på vridbordet med palllyft. Rampen är avtagbar och kan, med hjälp av vårt **BWAY-D SYSTEM™** fästas i tre olika riktningar.

Säkerhetsfotoceller är integrerade i rampen stoppar maskinen omedelbart om strålen bryts.

ECOSTRETCH® 80-233 % försträckning (CTT 210 HS)




POWER ECOSTRETCH® 30-300% försträckning (CTT 215 HS & CTT 230 HS)



POWER ECOSTRETCH+® 60-400% försträckning (CTT 300 HS)

Optioner

- Förlängd mast för högre gods
- Stringroller
- Toppfilmsdispenser
- Topplatta
- Fristående manöverskåp
- 3-fas version

Teknisk specifikation

		CTT 210 HS	CTT 215 HS	CTT 230 HS	CTT 300 HS
Maskin	Vridbord diam	Ø1650 mm			
	Hastighet	Upp till 12 v/min justerbart			Upp till 15 v/min justerbart
	Start / stopp	Frekvensstyrd			
	Botten / Topparv	1-7 (Prog 3, 2-14)			1-15
	Hastighet filmaggregat	Variable speed			
	Försträckningssystem	ECOSTRETCH®	POWER ECOSTRETCH®		POWER ECOSTRETCH⁺
	Försträckning	80-233 % justerbart	30-300 % justerbart		60-400 % justerbart
	Inställning av parametrar				
	Sträckfilmsprogram	5 standard, 1 option		9 justerbara	
	Styrning	PLC			
El	Anslutning Skyddsnorm Säkring	Single phase 240V 50 Hz IP54 10 A			
Pallgods	Max storlek (LängdxBredd) Max höjd (inkl. pall) Tillåten maxvikt	1200 x 1000 mm 2200 mm 2000 Kg			
Sträckfilm	Diameter hylsa Ytterdiameter, max Filmbredd, max Filmtjocklek	76 mm 250 mm 500 mm 9-35 my			

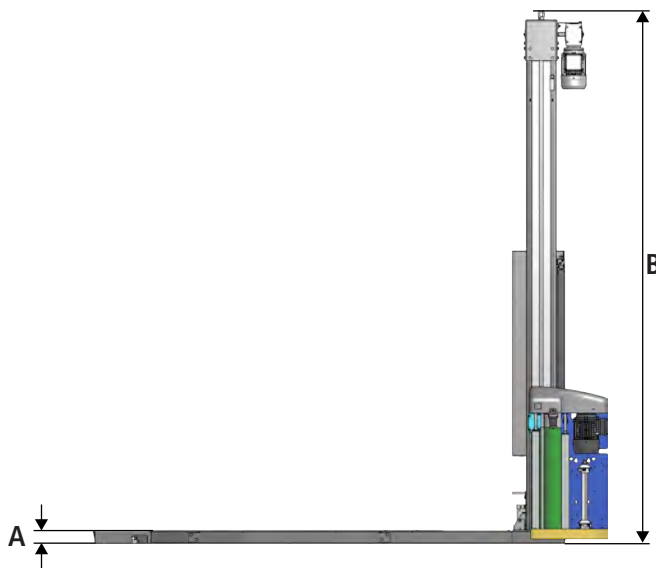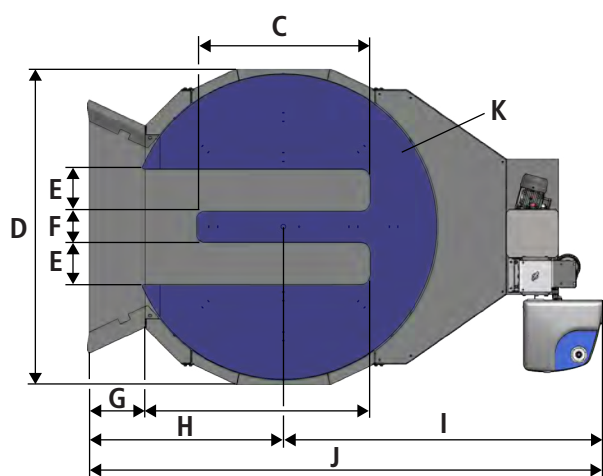

Dim (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Vikt
Standard	75	2810	930	1700	225	170	190	1040	1700	2740	Ø1650	480 kg

Transportförpackad: L2900 x H750 x B1700 mm, vikt: 650 kg.