



CT 203 SDT

TEJPMASKIN

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING


I förpackningsindustrin används tejp ofta för att försegla något, i de flesta fall en låda eller förpackning. Dessutom används tejp för att bunta ihop eller markera produkter. Det används också för att trycka ett medelände på eller för att förhindra stöld. Det slutgiltiga målet med tejpning är att förhindra skador när du ska lagra eller transportera dina produkter, så att de når din kund i perfekt skick. Förpackningstejp kan appliceras manuellt eller med maskin.

CT 203 SDT är en halvautomatisk tejpmaskin som är lämplig för PP- eller PVC-tejp från 25 mm till 75 mm. CT 203 SDT är särskilt lämpad för höga, smala lådor på grund av den horisontella och övre transportfunktionen. Efter att ha fyllt lådan faller operatören det övre locket och sätter in lådan manuellt i maskinen. Sedan stängs toppen och botten automatiskt med tejp. Maskinen kan enkelt justeras manuellt till önskad höjd och bredd, vilket är bra när storleken på förpackningarna som ska bearbetas varierar lite.

Med CT 203 SDT är det möjligt att professionellt försluta hundratals paket per dag.

Tillval:

- 67 cm bix bredd
- Hjul
- Extra transportband
- Direktprint / kodning / Märkning

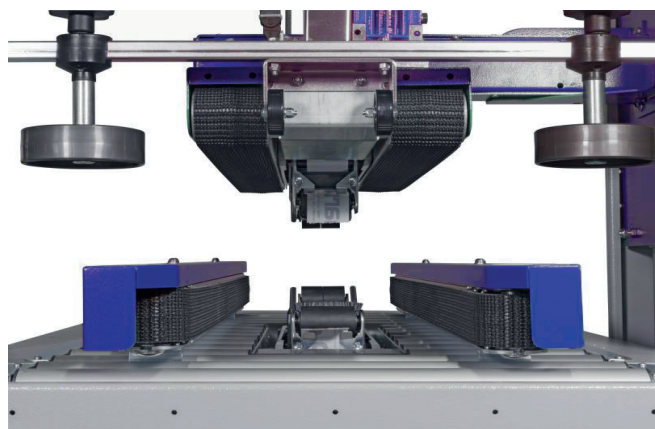

Tekniskdata:

Maskindimensioner (H x W x D)	1684 x 1166 x 892 mm
Förslutning	Topp och botten
Förbrukningsmaterial	PP / PVC tape
Tejp - yttre diameter	360 mm (max)
Tejp - Inrediameter	76 mm
Tejp - bredd	25 - 75 mm
Box - bredd	100 mm - 500 mm
Box - höjd	100 mm - 500 mm
Kapacitet	800 boxar / tim
Transport	Topp och sido - 22 meter /
Säkring	IP 54
Ström	380 V / 50 Hz / 3 fas
Vikt	130 kg