



CT 303 SDF

LÅDFÖRSLUTARE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Tejp används ofta för att försluta lådor inom förpackningsindustrin. Tejp är en viktig del för att hålla produkterna fria från skador under lagring och transport, så de kommer fram till mottagaren i perfekt skick. Cyklops lådförslutare säkerställer en tillförlitlig och effektiv applicering av tejp och de är enkla att driftsätta och handha. De (semi-)automatiska maskinerna kan användas fristående eller enkelt integreras ihop med andra Cyklop produkter i er förpackningslinje.


CT 303 SDF är en automatisk lådförslutare som är lämplig att alternera mellan med eller utan undertejning.

Fyllda lådor med uppfällda flikar kommer in till lådförslutaren på ett drivet transportsystem. CT 303 SDF viker ner flikarna automatiskt och lådan tejpas på översidan och undersidan. Med manuell injustering anpassas den efter önskad lådstorlek och kan även ställas om enkelt mellan över- och undertejning till enbart övertejning. Lådan matas genom maskinen med motoriserade sidodrifter vilket säkerställer en perfekt lådförslutning.

CT 303 SDF gör det möjligt att professionellt försluta hundratals lådor varje dag.

Tillval, exempel:

- Köhanterings- och centreringsenhet
- Hjul
- Sensor för tejpbrott och tejpslut

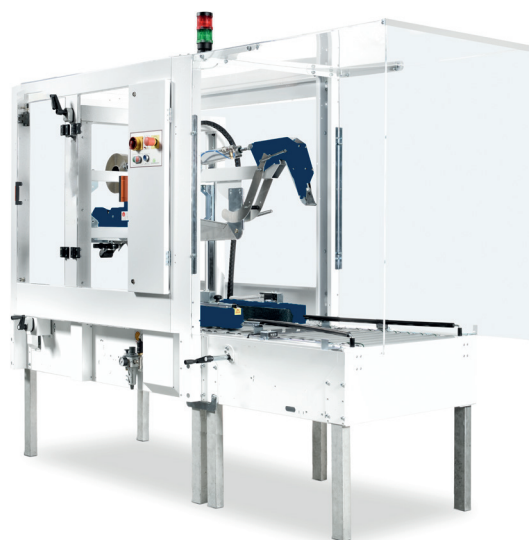

CT 303 SDF med centreringsenhet (tillval)



Sidovy CT 303 SDF

Tekniska data:	CT 303 SDF	CT 303 SDF 65
Lådlängd (mm)	220 - 600	220 - 800
Lådbredd (mm)	100 - 510	100 - 660
Höjd (mm)	100 - 510	120 - 660
Kapacitet	upp till 1400 lådor/timme	
Förslutning	topp och botten, eller enbart topp	
Transporthöjd	650 - 750 mm	
Transporthastighet	24 m/min	
Tryckluft	6 bar	
Luftförbrukning	2,5 NI/ cycle	
Elanslutning	400V/50Hz/3-fas/0,25kW	
Tejp	PP eller papperstejp	
Tejpbredd	50 mm (tillval 75 mm)	
maskinmått LxWxH (mm)	1520x1035x1796	1955x1235x1920
Maskinvikt (kg)	275	400