



CTT 210

STRÄCKFILMSMASKIN

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

CTT 210 emballerar allt ifrån vanliga kubformade pallar till oregelbundet gods. Operatören placerar godset på vridbordet, fäster sträckfilmen manuellt och efter avslutad filmningscykel skärs filmen av för hand. CTT 210 är en svensk producerad maskin av hög kvalitet som kan utrustas med olika optioner.

### CTT 210 är enkel att använda

Maskinen är utrustad med en sensor som känner av lasthöjden automatiskt. Inställningar, som t ex filmspänning, görs med vridknappar på operatörspanelen.

### Kostnadsbesparing


Vårt unika försträckningssystem, Ecostretch, kan sträcka filmen upp till 230%. Dvs en meter sträcks ut till 3,3 meter. CTT 210 garanterar bra lastsäkring och låg filmkonsumtion.

### Tillval:

- Ramp (för manuell gaffel truck)
- Förlängd mast för högre gods
- Flertalet andra bordsstorlekar
- Skyddsram för infällning av maskin i golv
- Hästskovridbord



(mm)	A	B	C	D	E
Standard	73	2305	2800	2475	1660

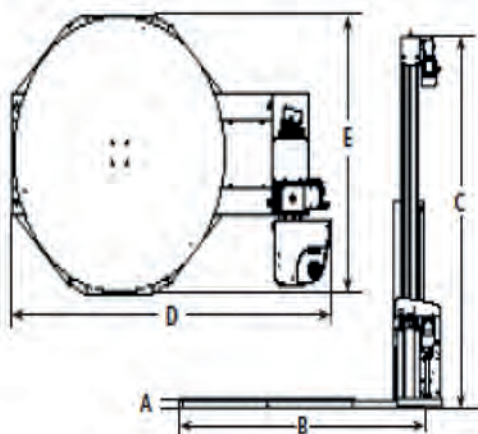

Teknisk specifikation		
Maskin	Vridbord	1650 mm
	Hastighet vridbord	12 rpm
	Motorer	Frekvensstyrda
	Hastighet filmvagn	Justerbar
	Försträckningssystem	Ecostrech
	Försträckningsprocent	80, 145 eller 230%
	Program	5 standard och 1 tillval
	Styrning	PLC
El	Elanslutning Skydd	Enfas 200-240V / 50-60Hz / 10A IP54
Gods	Max. storlek Max. höjd inkl. pall Max. vikt	1200 x 1000 mm 2200 mm 2000 kg
Sträckfilm	Kärndiameter Yttrediameter, max Max. filmbredd Film tjocklek	76 mm 250 mm 500 mm 9-35 micron

Cyklop AB  
Tellusgången 3  
126 26 Hägersten

08 – 503 05 300  
[www.cyklop.se](http://www.cyklop.se)  
[info@cyklop.se](mailto:info@cyklop.se)

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING